

COLONNETTE À SERTIR BORGNE - SÉRIE IPBSO

APPLICATION

Le IPBSO est un insert à sertir permettant d'avoir un taraudage à fort couple sur tôle mince, tout en ayant la fonction d'entretoise. Cette fixation s'insère totalement dans le support et vient affleurer, évitant ainsi tout travail de finition après installation. Utilisant un système de sertissage éprouvé, la tête hexagonale assure un excellent couple et une tenue à l'arrachement élevée. Comme toutes les fixations à sertir, l'installation nécessite une pression bidirectionnelle, donc nécessitant l'accès aux deux faces du support.




SÉRIE IPBSO

Filetage	Épaisseur tôle	Trou +0.08/-0.0	C +0.0 -0.13	D	E Nom	Dist Mini bord	Couple Nm	Arrachement Nm
M2.5 / M3 *	1,0	4,20	4,18	3,20	4,80	6,0	2,63	1012
5.4 M3	1,0	5,40	5,39	4,00	6,40	6,8	4,10	1879
M4	1,3	7,20	7,14	4,80	7,90	8,0	8,48	2517
M5	1,3	7,20	7,14	5,20	7,90	8,0	8,48	2517

LONGUEURS

Filetage	Longueur											
			6	8	10	12	14	16	18	20		
M3 x 0.5			6	8	10	12	14	16	18	20		
5.4 M3 x 0.5			6	8	10	12	14	16	18	20		
M4 x 0,7			6	8	10	12	14	16	18	20		
M5 x 0.8			6	8	10	12	14	16	18	20	22	
Trou borgne		3		4	5		6,5		9,5			

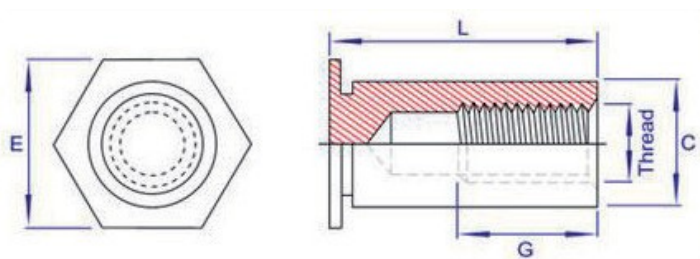

MATIÈRES ET FINITIONS

- Acier
- Inox série 300
- Aluminium sur commande
- Brut
- Zingué blanc
- Autres matières et finitions sur demande