

INSERT AMORPHE - SÉRIE IHL/IHLH


APPLICATION

IHL est conçu pour être installé à chaud dans les thermoplastiques amorphes. Sa conception avec des moletages arrondis évite les tensions créées dans ce genre de plastique par les inserts classiques à angles vifs. Il existe aussi une version à tête (IHLH).



SÉRIE IHL/IHLH

Filetage	D	H	B	A	L	Trou perçage +0.10 -0.0	Distance mini bord
M2	3,5	4,8	0,51	3,1	3,9	3,2	1,4
M2.5	4,4	5,5	0,58	3,9	5,8	4,0	1,8
M3	4,4	5,5	0,58	3,9	5,8	4,0	1,8
M3.5	5,2	6,4	0,74	4,7	7,1	4,8	2,1
M4	6,1	7,1	0,89	5,5	8,1	5,6	2,4
M5	6,9	7,9	1,07	6,3	9,5	6,4	2,8
M6	8,5	9,5	1,32	7,9	12,7	8,0	3,6
M8	10,0	11,1	1,32	9,5	12,7	9,6	5,0

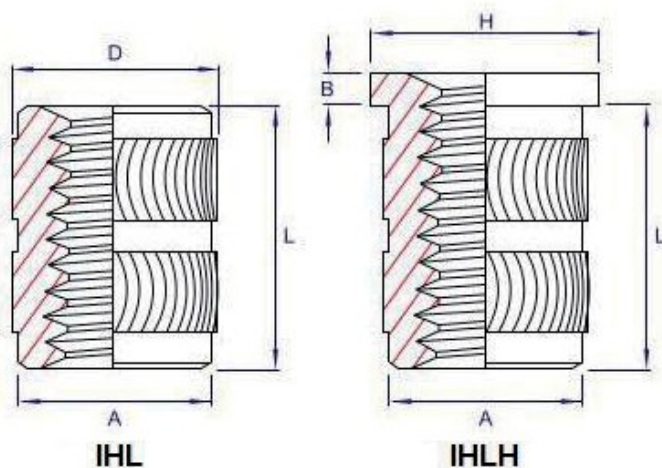

MATIÈRES ET FINITIONS

- Laiton en standard, Inox sur commande
- Aluminium sur commande
- Autres matières et finitions sur demande