

INSERT SYMÉTRIQUE - SÉRIE ITEC

APPLICATION


Le ITEC combine une suite de moletages alternés et opposés augmentant sensiblement ses performances. Il dépasse même l'insert à ultrasons SLL. Son installation est simplifiée par sa nature symétrique, éliminant ainsi la nécessité d'orienter l'insert lors de la pose manuelle ou automatique.



SÉRIE ITEC

Filetage	D	A	L	Longueur alternative	Trou + 0.10 - 0.0	Épaisseur mini paroi
M2	3,5	3,1	4,0	3	3,2	1
M2.5	4,4	3,9	5,7	4	4,0	1
M3	4,4	3,9	5,7	4,0 / 4,8	4,0	1
M3.5	5,2	4,7	7,1	5,0	4,8	1
M4	6,1	5,5	8,1	4,0 / 4,8 / 5,8	5,6	2
M5	6,8	6,3	9,5	5,8	6,4	2
M6	8,5	7,9	12,7	6,8 / 9,5	8,0	3
M8	10,0	9,5	12,7	–	9,6	4
M10	12,3	11,8	12,7	–	11,9	6
M12	16,3	15,8	15,9	–	16,0	8

INSERT SYMÉTRIQUE - SÉRIE ITEC

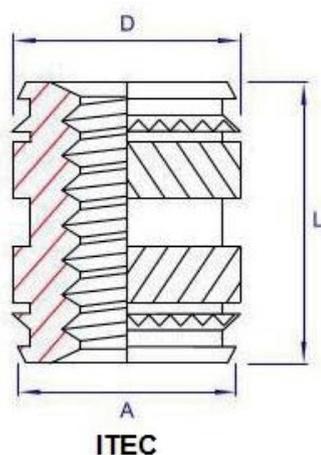

MATIÈRES ET FINITIONS

- Laiton en standard, Inox sur commande
- Aluminium sur commande
- Autres matières et finitions sur demande