

GEWINDEEINSATZ FÜR AMORPHE THERMOPLASTE IHL/IHLH


BEMERKUNGEN

Der IHL wird mittels Wärme in amorphen Thermoplasten installiert. Das gerundete Rändel verhindert Spannungen im Kunststoff. Eine Version mit Kopf ist ebenfalls verfügbar (IHLH).



IHL/IHLH

Gewinde	D	H	B	A	L	Lochdurchmesser +0.10 -0.0	Mindestwandstärke
M2	3,5	4,8	0,51	3,1	3,9	3,2	1,4
M2.5	4,4	5,5	0,58	3,9	5,8	4,0	1,8
M3	4,4	5,5	0,58	3,9	5,8	4,0	1,8
M3.5	5,2	6,4	0,74	4,7	7,1	4,8	2,1
M4	6,1	7,1	0,89	5,5	8,1	5,6	2,4
M5	6,9	7,9	1,07	6,3	9,5	6,4	2,8
M6	8,5	9,5	1,32	7,9	12,7	8,0	3,6
M8	10,0	11,1	1,32	9,5	12,7	9,6	5,0

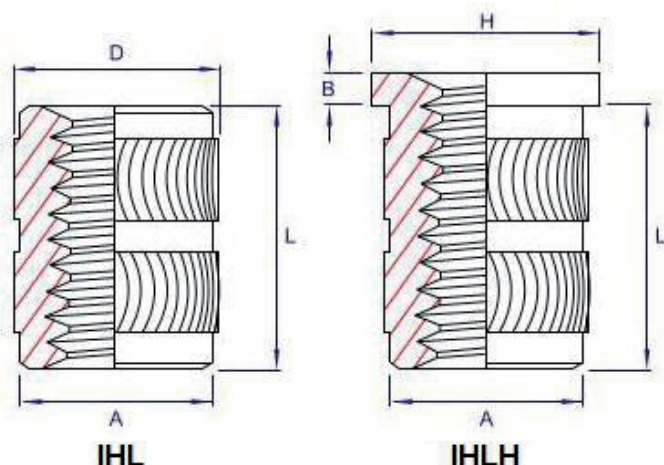

WERKSTOFF UND VARIANTEN

- Messing (B)
- Edelstahl und Aluminium auf Anfrage
- IHL : Gewindeeinsatz für amorphe Thermoplaste
- IHLH : Gewindeeinsatz mit Kopf für amorphe Thermoplaste