SELBSTSCHNEIDENDE GEWINDEEINSÄTZE MIT BOHRLÖCHERN - TYPEN ISCT-3H/IHSCT-3H

BEMERKUNGEN

Die 3 Bohrlöcher des selbstschneidenden Gewindeeinsatzes ISCT-3H sorgen für hohe Stabilität und Ausreißkräfte und werden vor allem in Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen verwendet.
Die Version mit Bund IHSCT-3H sorgt für eine größere Auflagefläche, was die Aussreißkraft noch verbessert.
Auf Anfrage können wir verschiedene, vom Standard abweichende Ausführungen anbieten.

TYPEN ISCT-3H/IHSCT-3H

Innengewinde	Aussengewinde (E)	Länge (B)	Kopfhöhe (T)	Kopfdurch-messer (H)	Bohrtiefe	Bohrdurch-messer
M3 x 0.5	5 x 0.6	4 6	N/A	N/A	6 8	4.6-4.8
M3.5 x 0.6	6 x 0.8	5 8	N/A	N/A	7 10	5.5-5.7
M4 x 0.7	6.5 x 0.8	6 8	N/A	N/A	8 10	6.0-6.2
M5 x 0.8	8 x 1	7 10	1	11	9 13	7.4-7.7
M6 x 1.0	10 x 1.25	8 12	1.5	13	10 15	9.3-9.6
M8 x 1.25	12 x 1.5	9 14	1.5	15	11 17	11.1-11.5
M10 x 1.5	14 x 1.5	10 18	1.5	17	13 22	13.1-13.5
M12 x 1.75	16 x 1.75	12 22	N/A	N/A	15 26	15.0-15.5
M14 x 2.0	18 x 2	14 24	N/A	N/A	17 28	17.0-17.5
M16 x 2.0	20 x 2	14 24	N/A	N/A	17 28	19.0-19.5



ISCT-3H

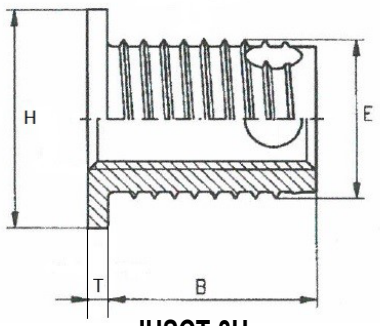

IHSCT-3H

WERKSTOSS

- Stahl
- Edelstahl

8, bd des Bretonnières • 49124 St Barthélémy d'Anjou • Tél. : +33 (0)2 41 22 99 20 • Fax : +33 (0)2 41 88 14 86 • Site web : www.inserco.eu