

ULTRASCHALL-GEWINDEEINSATZ - ISL/ISHK


BEMERKUNGEN

Der ISL wird mit Hilfe von Ultraschall oder Wärme in Thermoplasten installiert.
Die gegenläufigen Schrägrändelbänder bieten hohen Drehmoment und
Ausschlagswiderstand. Es werden Ausführungen mit und ohne Kopf angeboten sowie
Gewindestifte (auf Anfrage).



ISL/ISHK

Gewinde	D	H	B	A	L	Alternativlänge (L)	Lochgrösse +0.10 -0.0	Mindest-Wandstärke
M2	3,6	4,8	0,53	3,1	4,0	3,2	3,2	1,3
M2.5	4,6	5,5	0,61	3,9	5,7	4	4,0	1,6
M3	4,6	5,5	0,61	3,9	5,7	4,0 / 4,8	4,0	1,6
M3.5	5,4	6,4	0,76	4,7	7,1	5,0	4,8	1,8
M4	6,3	7,1	0,91	5,5	8,1	4,0 / 4,8 / 5,8	5,6	2,1
M5	7,1	7,9	1,09	6,3	9,5	5,8	6,4	2,6
M6	8,7	9,5	1,35	7,9	12,7	6,8 / 9,5	8,0	3,3
M8	10,2	11,1	1,35	9,5	12,7	–	9,6	4,5
M10	12,6	14,0	1,60	11,8	12,7	–	11,9	6,0
M12	16,7	19,0	2,00	15,8	15,9	–	16,0	8,0

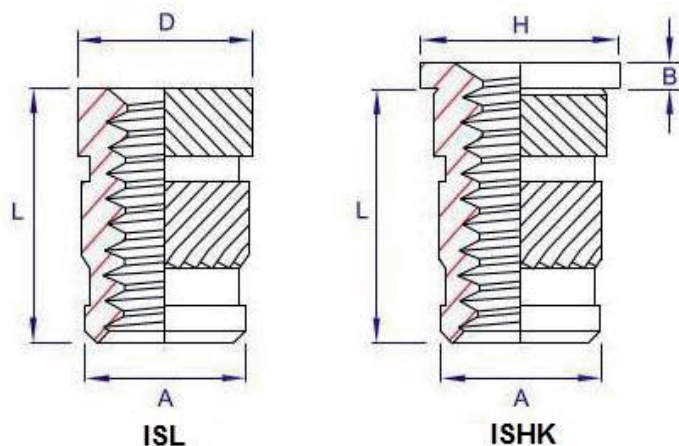

WERKSTOFF UND ANDERE TYPEN

- Messing (B)
- Edelstahl und Aluminium auf Anfrage
- ISL : Ultraschall-Gewindeeinsatz
- ISHK : Ultraschall-Gewindeeinsatz mit Kopf