

GOUJON À SERTIR - TÊTE RÉDUITE - SÉRIE IPFHL

APPLICATION

IPFHL avec sa tête réduite est spécialement conçu pour une utilisation proche du bord du support. Les limites suivantes sont à prendre en compte lors de l'installation de goujons à sertir. Goujons acier: tôle 80 HRB Max, Inox: 70 HRB.




SÉRIE IPFHL

Filetage	D +/- 0.4	H Max	Épaisseur mini tôle	Trou perçage + 0.08 - 0.00	Distance mini du bord
M2.5 x 0.45	3,15	2,1	1,0	2,5	2,8
M3 x 0.5	3,65	2,1	1,0	3,0	3,3
M3.5 x 0.6	4,15	2,2	1,0	3,5	3,8
M4 x 0.7	4,65	2,4	1,0	4,0	4,3
M5 x 0.8	5,90	2,7	1,0	5,0	5,6

LONGUEURS STANDARDS

Filetage	Longueur +/- 0.4									
	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35
M2.5	6	8	10	12	15	18				
M3	6	8	10	12	15	18	20	25		
M3.5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	
M4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35
M5		8	10	12	15	18	20	25	30	35

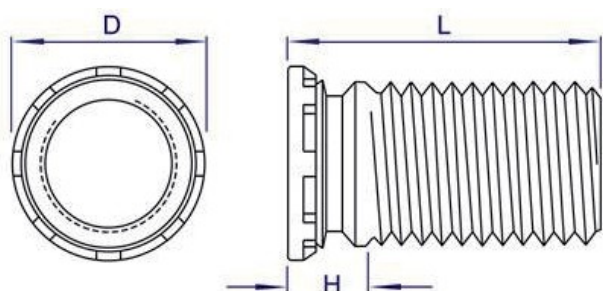

MATIÈRES ET FINITIONS

- Acier
- Inox série 300
- Brut
- Zingué blanc