

INSERT À PRESSER - SÉRIE IFL/IFLH

APPLICATION


IFL/IFLH est un insert à presser qui peut être installé dans la plupart des matières thermoplastiques. Il combine de fines ailettes et un moletage droit. Contrairement aux inserts à presser fendus, ce modèle permet de garder un filetage libre.

Version avec ou sans tête selon votre besoin.



SÉRIE IFL/IFLH

Filetage	D	H	B	A	L	Nb ailettes	Dim trou +0.10 -0.0	Distance mini bord
M2	3,7	4,8	0,45	3,1	4,0	2	3,2	1,6
M2.5	4,5	5,5	0,58	3,9	4,8	3	4,0	2,0
M3	4,5	5,5	0,58	3,9	4,8	3	4,0	2,0
M3.5	5,3	6,4	0,74	4,7	6,4	4	4,8	2,4
M4	6,1	7,1	0,89	5,5	7,9	5	5,6	2,8
M5	7,0	7,9	1,07	6,3	9,5	5	6,4	3,2
M6	8,6	9,5	1,32	7,9	12,7	7	8,0	4,0
M8	10,2	11,1	1,32	9,5	12,7	7	9,6	4,8

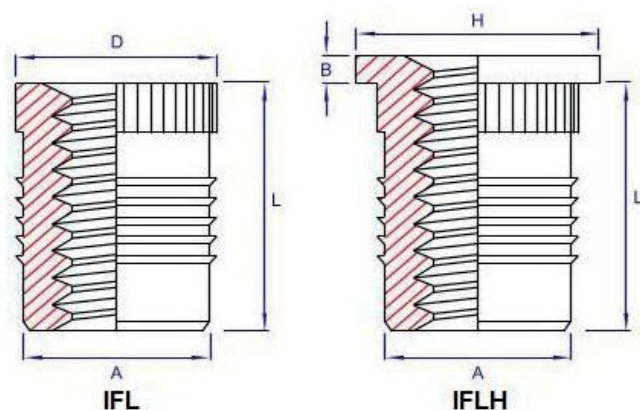

MATIÈRES ET FINITIONS

- Laiton en standard, Inox sur commande
- Aluminium sur commande
- Autres matières et finitions sur demande