

INSERTS AUTO-BROCHANT - SÉRIE IPHI

APPLICATION


Le IPHI, procure un taraudage en acier trempé dans des alliages légers comme l'aluminium ou le Zamak. Son moletage en spirale permet également une installation facile dans la matière avec des contraintes minimums, permettant ainsi son utilisation dans un bossage à paroi mince.



SÉRIE IPHI

Spécifications				
Filetage	A	B	C	Trou recommandé
M2	5,6	3,9	3,6	3,70
M2,5	4,5	5,3	4,8	4,85
M3	4,5	5,3	4,8	4,85
M3,5	5,6	6,2	5,5	5,60
M4	6,9	7,7	7,1	7,20
M5	6,9	7,7	7,1	7,20
M6	9,5	10,3	9,5	9,60
M8	9,5	12,5	11,9	11,95

INSERT AUTO-BROCHANT - SÉRIE IPHI

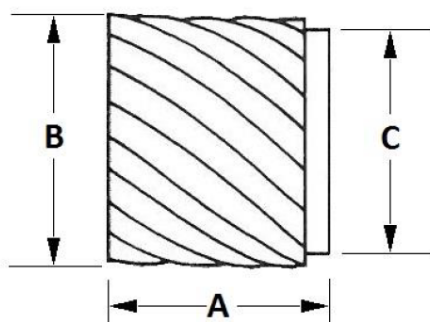

IPHI

MATIÈRES ET FINITIONS

- Acier cémenté
- Zinguée